

Manual Spetra T800 y T700

Manual de Usuario

CONEXred


CONEXRED
28/02/2012




Contenido

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. CONFIGURACION..... | 3 |
| 2. INGRESO A LA APLICACIÓN | 8 |


1. CONFIGURACION


- Encender la Datafono con el botón 
- Aparecerá la siguiente imagen

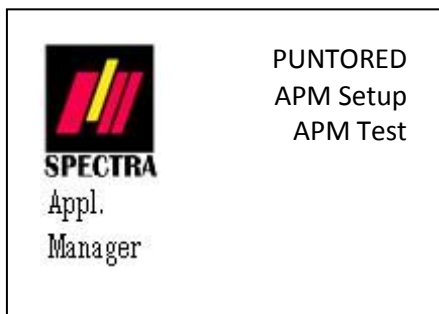



- Seleccione la opción “**PUNTORED**”, con el botón que aparece a mano derecha
- Aparecerá la siguiente imagen

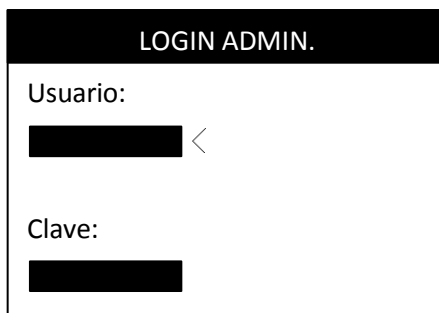


- Oprima la tecla Enter 
- Aparecera la siguiente imagen




The image shows a login screen titled 'LOGIN ADMIN.'. It contains two input fields: 'Usuario:' and 'Clave:'. The 'Usuario:' field has a black rectangular input area and a left-pointing arrow to its right. The 'Clave:' field has a black rectangular input area.


- En usuario digite 0904, presione la tecla Enter 
- En contraseña digite 0402, luego oprima la tecla Enter 
- Aparecerá la siguiente imagen

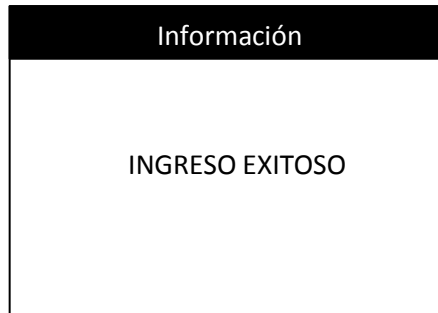


- Se habilitar el menú de Administración. Ingrese en la primera opción **"Opciones GPRS"**

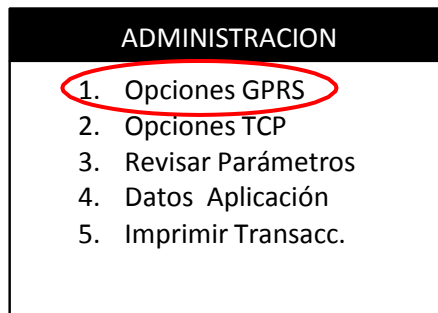

- Aparecerá el Menú GPRS. Seleccione **"Elegir APN"**.

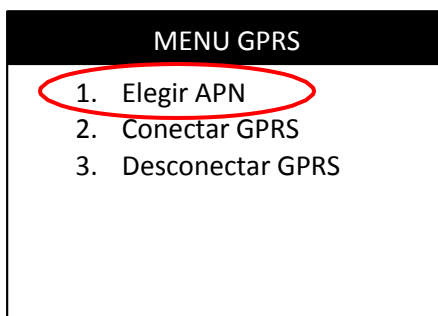


- En la imagen que aparece debe seleccionar con la tecla  APN correspondiente, dependiendo de la Sim que tenga instalada el Datafono Spectra T 700y/oT800.
APN autorizadas por operador:

APNMovistar:verticales3.movistar.com.co

APNClaro:conexred.mcel.com.co

APNTigo:conexred.tigo.com.co

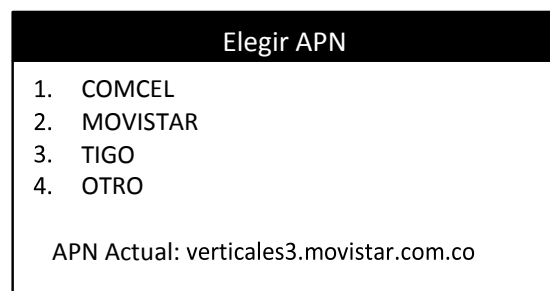

- En este caso de ejemplo se selecciono la opción 2. Movistar
- En la parte inferior aparecerá el APN para esta Sim

Elegir APN

1. COMCEL
2. MOVISTAR
3. TIGO
4. OTRO

APN Actual:
verticales3.movistar.com.co

- Oprima la tecla roja **"Menú"**
- Aparecerá nuevamente el **"Menú Administración"**

ADMINISTRACION

1. Opciones GPRS
2. Opciones TCP
3. Revisar Parámetros
4. Datos Aplicación
5. Imprimir Transacc.

- Seleccione **"Opciones TCP"**, aparecerá la siguiente imagen

OPCIONES TCP

IP: 200.31.19.80

- En la ventana que aparece debe digitar la IP correspondiente según cada operador
Comcel: 10.125.15.5
Tigo: 192.168.80.2
Movistar: 200.31.19.80

- Oprimir la tecla Enter se habilitara un segundo campo donde debe digitar el puerto

| OPCIONES TCP | |
|--------------|---------------|
| IP: | 200.31.72.173 |
| Port: | 8029 |

- Oprimir la tecla ↵, apareceran imágenes de informacion que se establecio correctamente la conexión.

| ESTADO |
|--------------------------------|
| Establishing Connection.... |

| CONEXION |
|----------------------|
| - Enviando |
| - Recibiendo OK |
| ECHO TEST!!! |

| ECHO TEST |
|------------|
| Aprobado!! |


- Después aparecerá nuevamente **"Menú Administración"**.

| ADMINISTRACION |
|-----------------------|
| 1. Opciones GPRS |
| 2. Opciones TCP |
| 3. Revisar Parámetros |
| 4. Datos Aplicación |
| 5. Imprimir Transacc. |

- Oprima la tecla roja **"Menú"** , deberá aparecer la siguiente imagen




2. INGRESO A LA APLICACIÓN


- Encender la Datafono con el botón 
- Aparecerá la siguiente imagen



- Seleccione la opción "**PUNTORED**", con el botón que aparece a mano derecha
- Aparecerá la siguiente imagen







- Oprima la tecla Enter 
- Aparecera la siguiente imagen

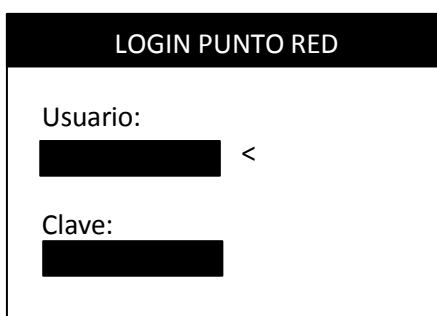


The image shows a login screen titled "LOGIN PUNTO RED". It has two input fields: "Usuario:" and "Clave:". The "Usuario:" field has a black bar over the text and a right-pointing arrow. The "Clave:" field has a black bar over the text.

- Después de digitar el usuario y contraseña asignados, aparecerán las siguientes imágenes

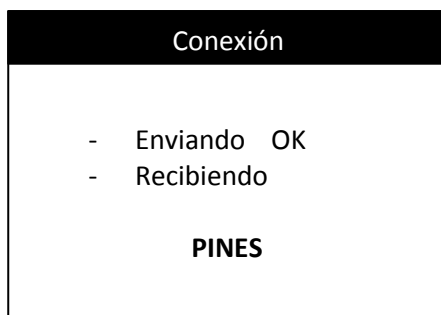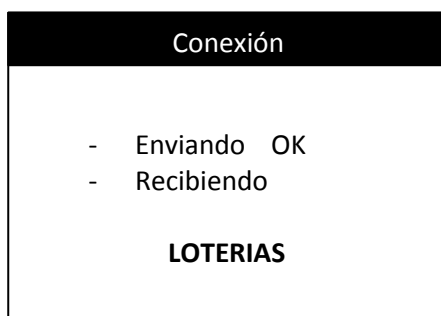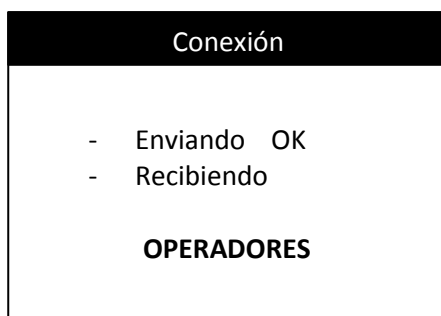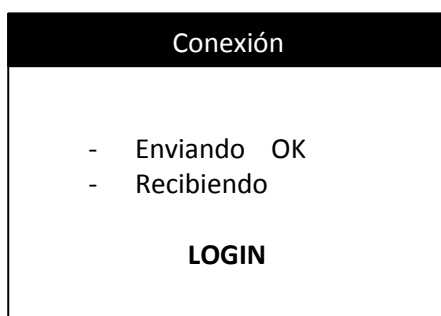


- Después aparecerá el **“Menú Principal”** de la aplicación, que indicara que accedió correctamente.

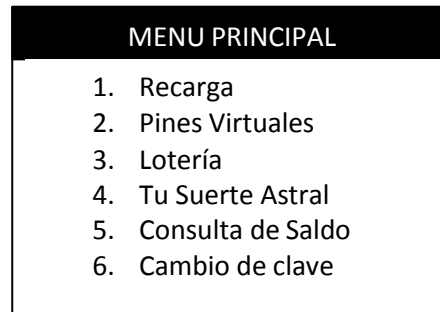


➤ 3. Temporal Tempered


- En este caso debemos ingresar a la configuración del sistema
- Reiniciar el datáfono por la parte de atrás oprimiendo el botón reset con algo delgado. Rápidamente digitar el código 782377. Aparecerá la siguiente imagen

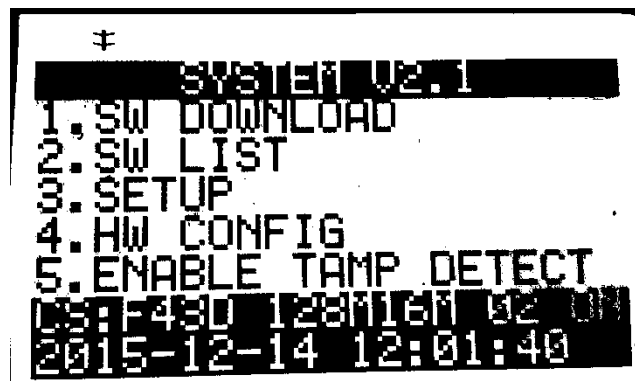

- Debe ingresar a la opción (3) SETUP, El datafono solicita código de acceso como se muestra en la siguiente imagen, pantalla al cual se debe ingresar 6 ceros. 000000.

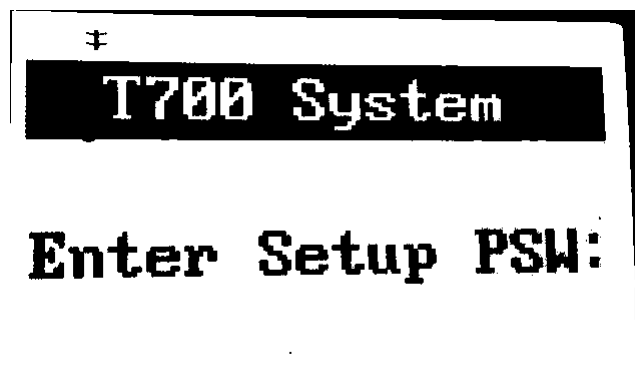

- Una vez dentro del menu Setup se selecciona la opción 2. Reset Temper. En esta opción solicitara nuevamente Enter Setup PSW y se deberá ingresar nuevamente los 6 ceros. 000000.

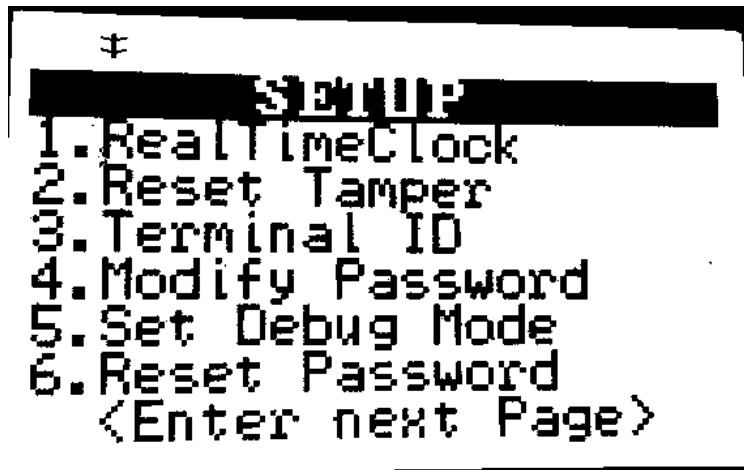

- Una vez ingresada la información se generara el mensaje Reset Code mostrando aleatoriamente 2 numeros, números aleatorios y que aparecen cada vez que se ingresa a esta opción
Según ese número aleatorio que aparezca en la imagen se oprimen los siguientes códigos:

cód. 79 Se debe ingresar el código 468312

cód. 43 Se debe ingresar el código 074046

cód. 87 Se debe ingresar el código 635970

cód. 95 Se debe ingresar el código 830490

En caso de que el Datafono no arroje dichos códigos, se debe seleccionar el Boton Rojo para devolver, ingresar nuevamente a Reset Tempered hasta que que se arroje alguno de los códigos arriba mencionados

Sonaran dos pitos que indicaran que ya esta reiniciada la terminal.

Se debe salir de la configuración con el botón rojo y no debe seguir saliendo ese error

En caso de que el error persista se debe devolver el datáfono para un diagnostico mas especifico.

System error data.

Si este error aparece se debe entregar el datáfono con el fin de un diagnostico mas especifico.