

Manual de instalación.

Impresora WPOSS


Instalación Impresora WPOSS

- Para descargar el drive Ingresar al siguiente link www.cxr.com.co/SAC
- Dependiendo del sistema operativo de su equipo descargue el driver como sale en la imagen.

Index of /SAC

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 Parent Directory		-	
 Carpeta_PosPuntored.rar	2016-11-06 20:50	15M	
 Carpeta_WinposPuntor.>	2016-11-06 20:50	18M	
 Driver Citizen CTS31.>	2017-08-04 11:48	7.1M	
 Driver impresora Eps.>	2016-11-06 20:50	45M	
 Driver impresora eps.>	2016-11-06 20:50	46M	
 Driver impresora wpo.>	2016-11-06 20:50	3.0K	Sistema Operativ 32 Bits
 Driver impresora wpo.>	2016-11-06 20:50	25K	Sistema Operati 64 Bits
 Driver lector de cod.>	2016-11-06 20:50	8.3M	

- Para validar que sistema operativo es su equipo realice el siguiente paso (Inicio → panel de control → sistema y seguridad → sistema)

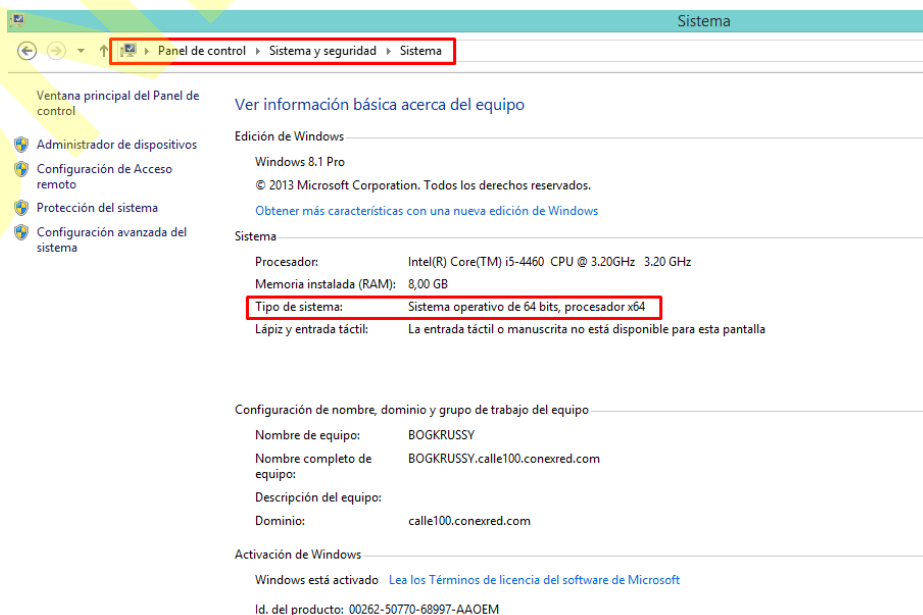

The screenshot shows the Windows System window. The breadcrumb navigation at the top reads: Inicio > Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema. The main content area displays system information:

- Edición de Windows: Windows 8.1 Pro
- © 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
- Obtener más características con una nueva edición de Windows
- Sistema:
 - Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz
 - Memoria instalada (RAM): 8,00 GB
 - Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
 - Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla
- Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo:
 - Nombre de equipo: BOGKRUSY
 - Nombre completo de equipo: BOGKRUSY.calle100.conexred.com
 - Descripción del equipo:
 - Dominio: calle100.conexred.com
- Activación de Windows:
 - Windows está activado. [Lea los Términos de licencia del software de Microsoft](#)
 - Id. del producto: 00262-50770-68997-AAOEM


- Si su equipo es Windows 8 o 10, realizar el siguiente paso (recuperación de inicio); de lo contrario omitir este paso.

1. Inicio
2. Opciones de recuperación
3. recuperación
4. Inicio avanzado, clic en **reiniciar ahora**

Al reiniciar podrá evidenciar en su pantalla unas opciones; seguirá paso a paso como se muestra a continuación:

CONFIDENCIAL

- Clic en Solucionar problemas

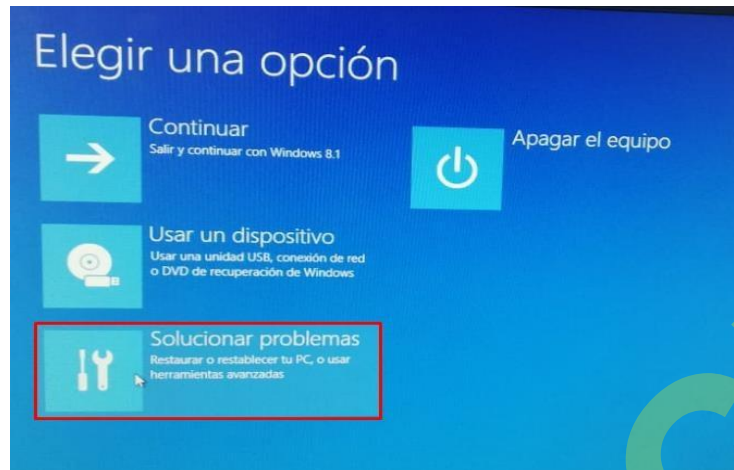


- Clic en configuración de inicio



- Clic en reiniciar




- Con el teclado numérico, presionar 7

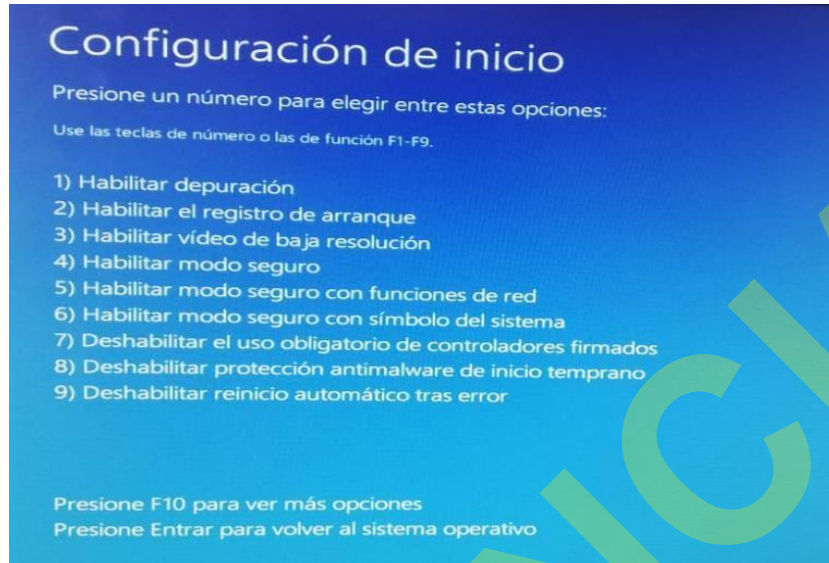


EJECUTAR DRIVER


- Seleccione el driver y extraer en escritorio

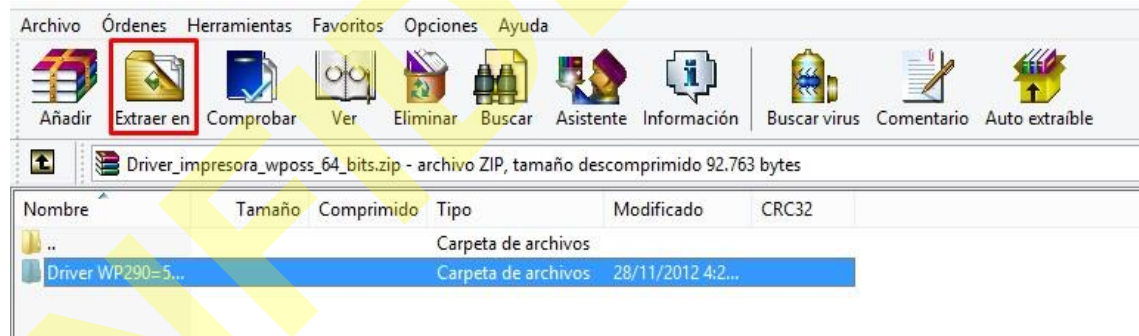


- Ingrese a panel de control, luego clic en dispositivos e impresoras y seleccionar agregar impresora.

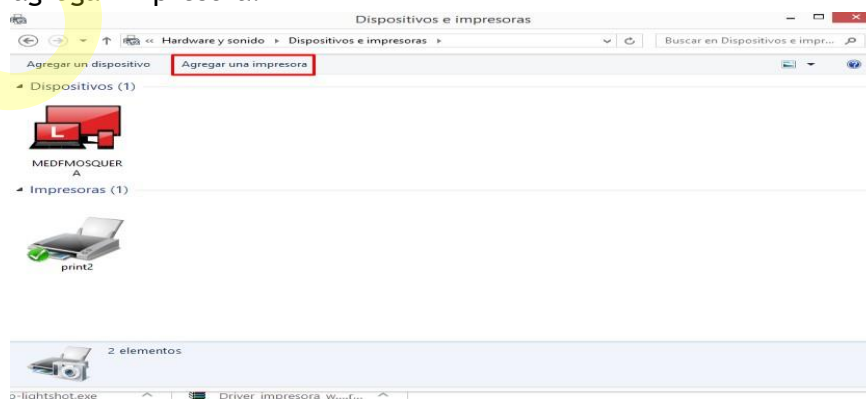


- Clic en la impresora que desea no está en la lista

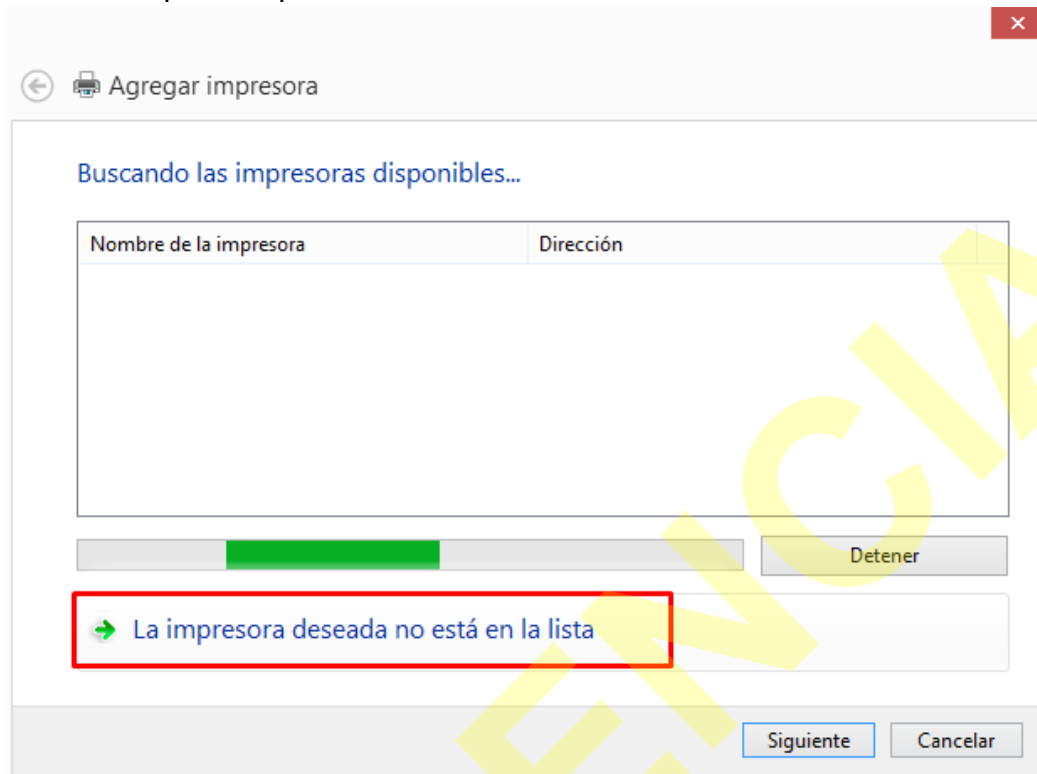


- Seleccionar agregar una impresora local o red configuración manual; luego siguiente


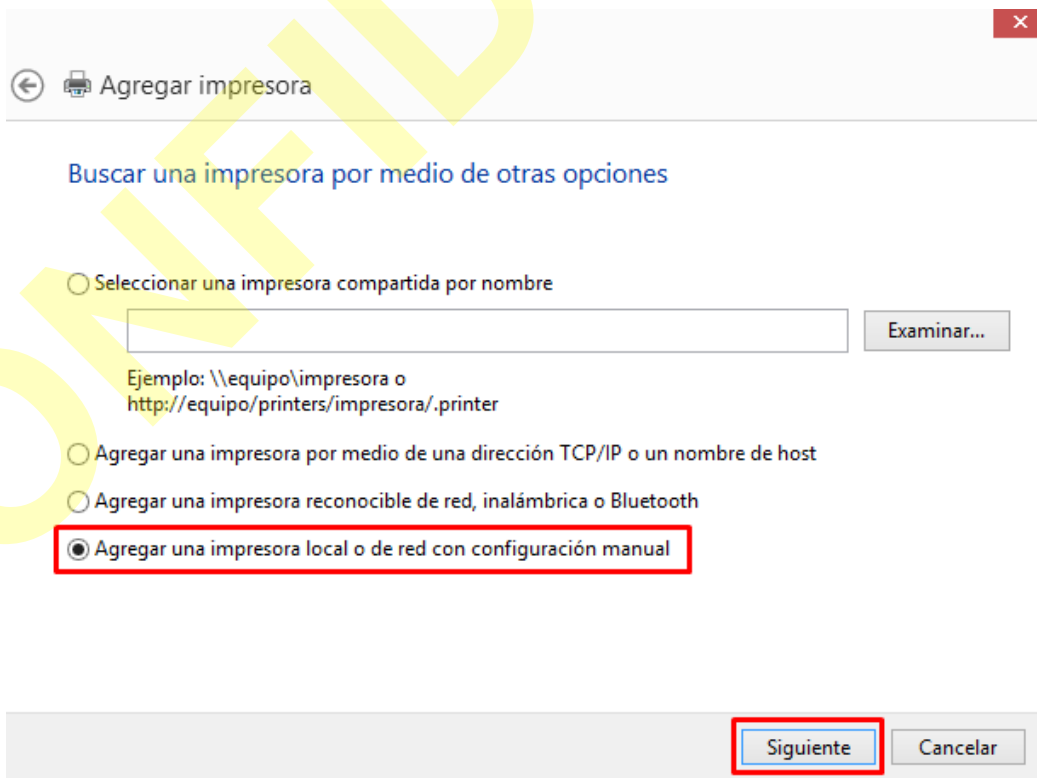


- Clic en usar disco; luego siguiente

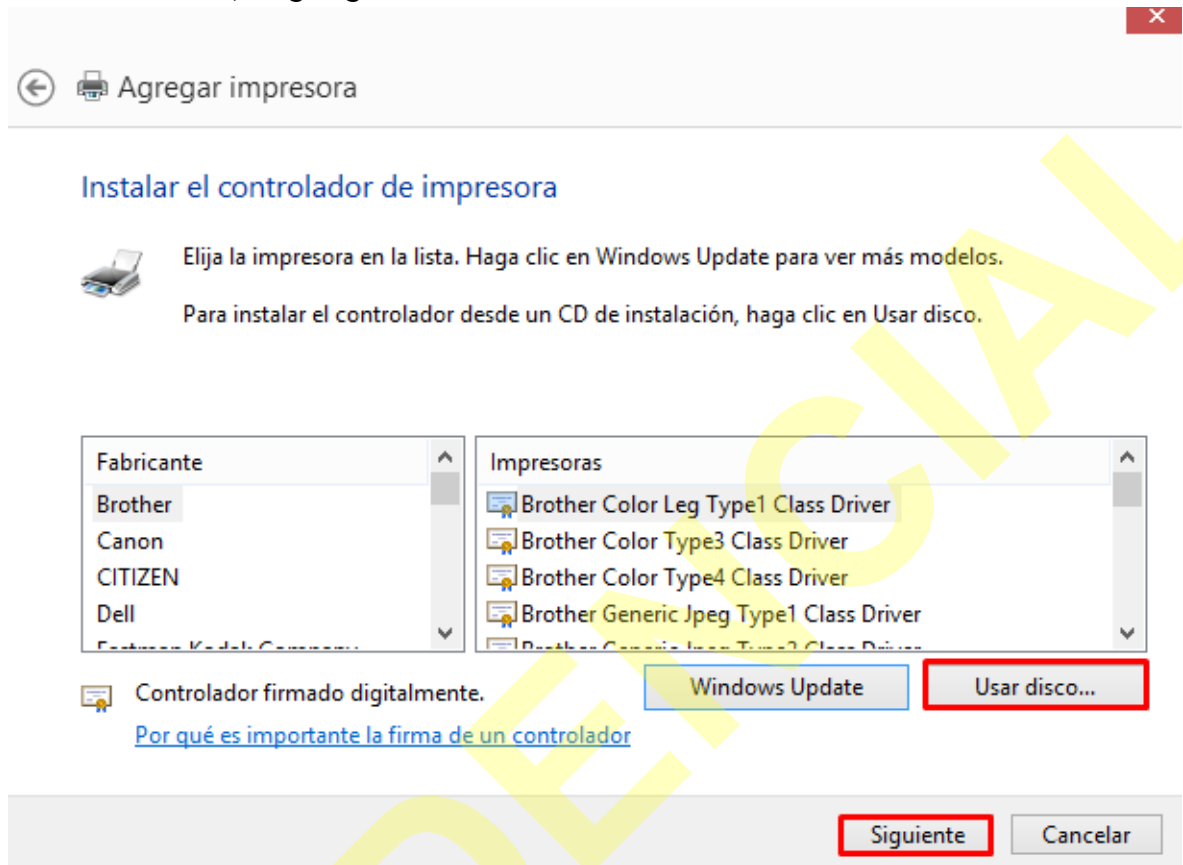



- Examinar, buscar el driver en el escritorio; lo encuentra como: **DriverWP290=5890 64bits** le da abrir y finaliza aceptando.

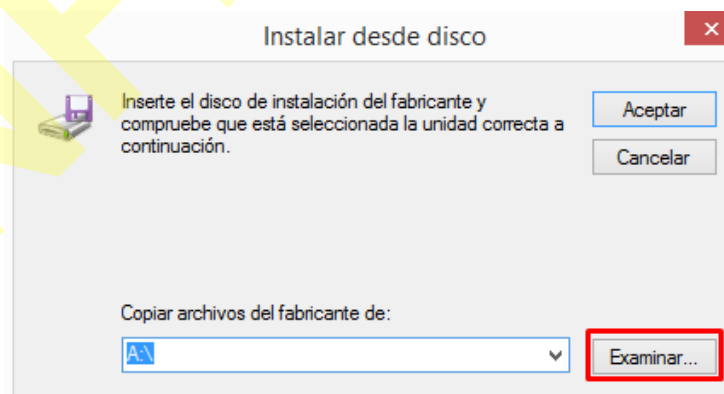

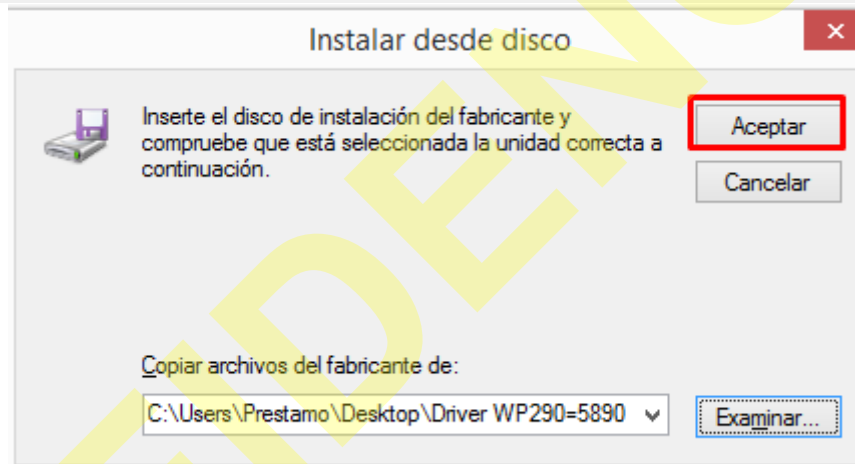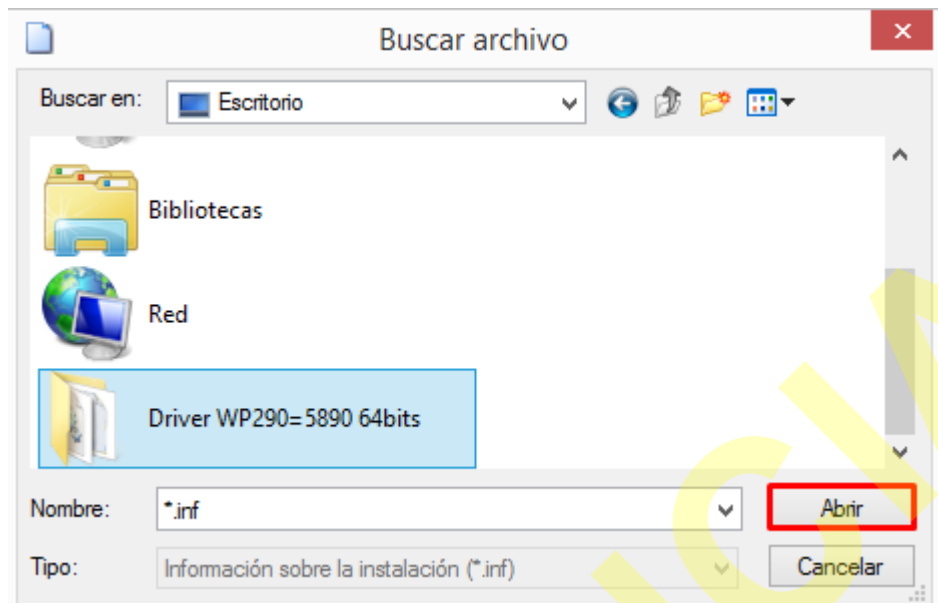


- Clic ensiguiente

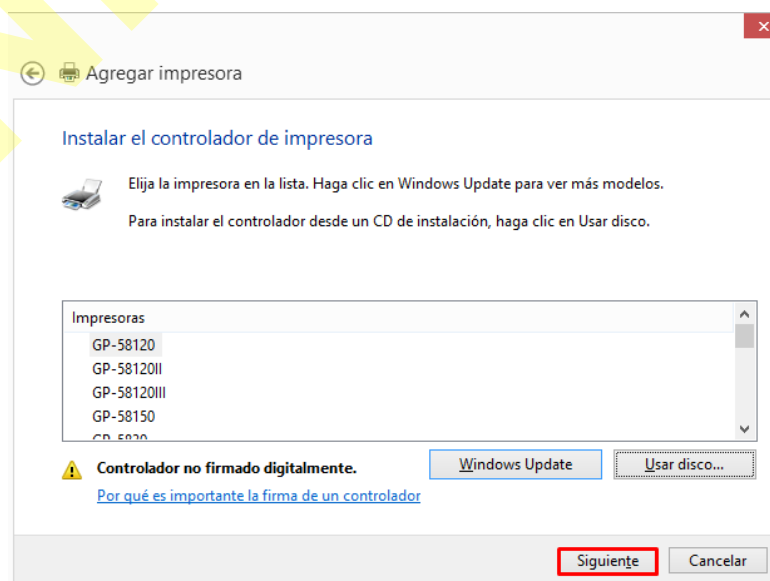


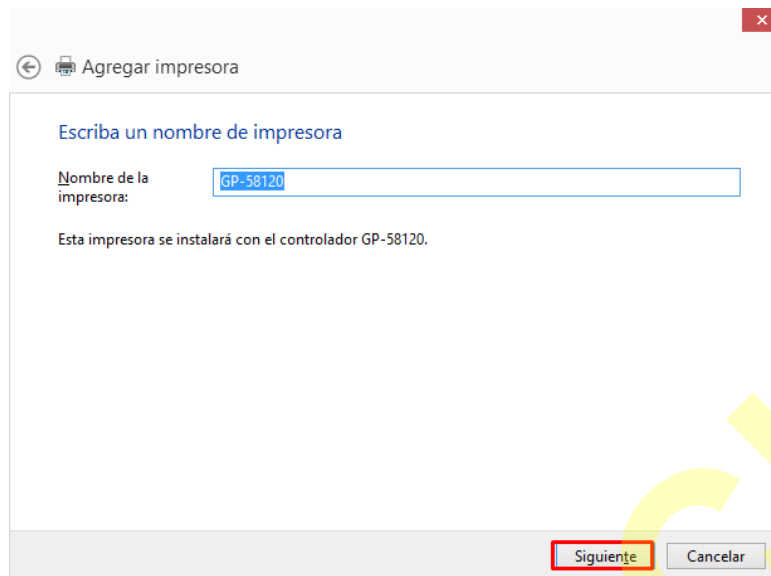

- Clic en instalar este software de controlador

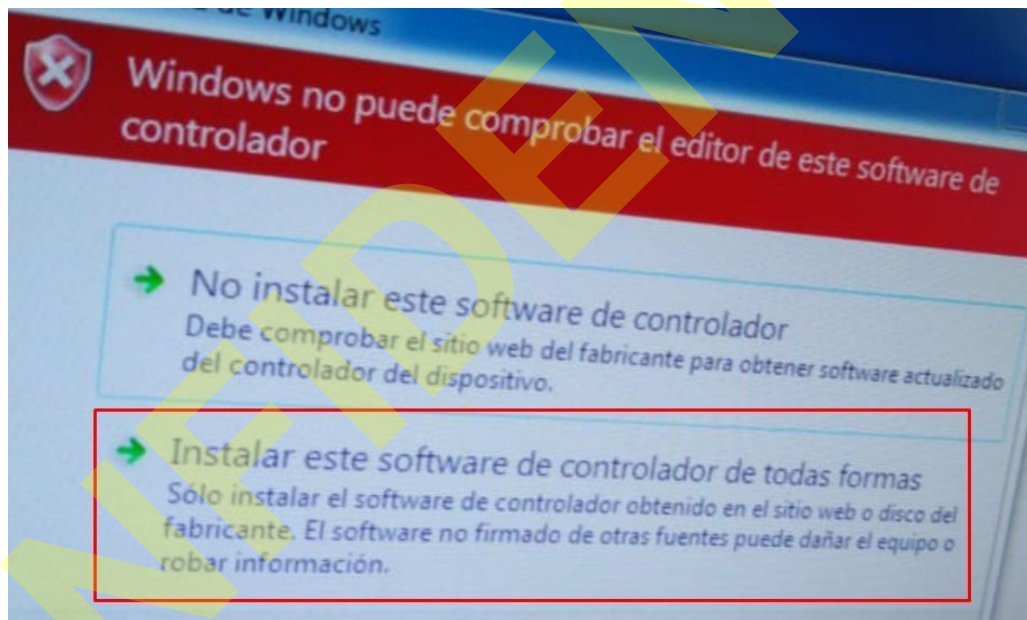


- Clic en finalizar

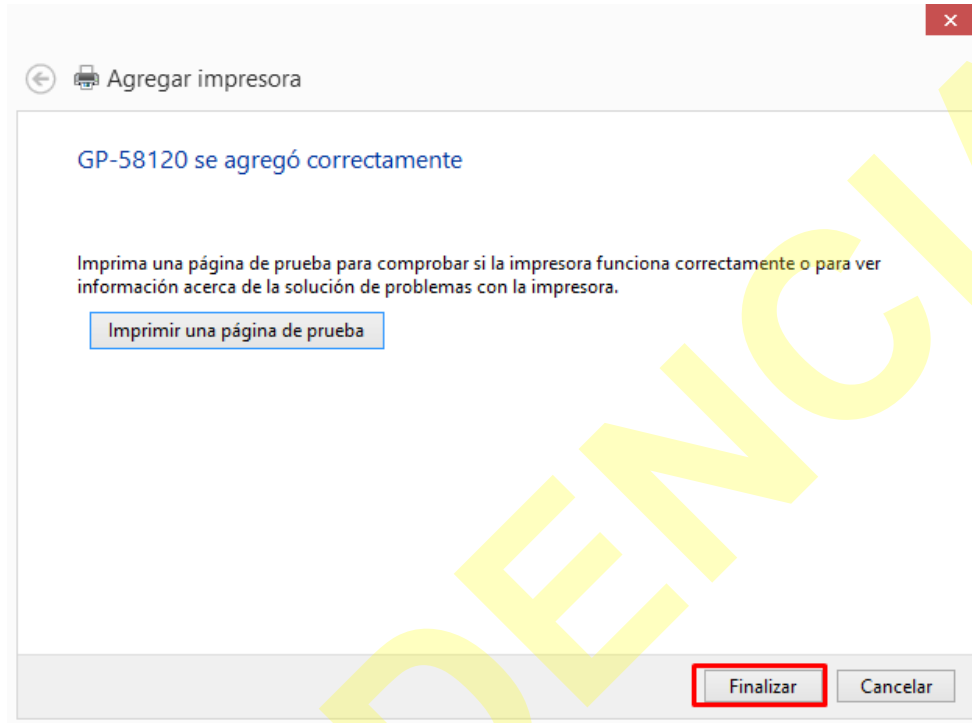


CONFIGURACIÓN MARGEN


- Ingresamos a panel de control, enseguida dispositivos e impresoras

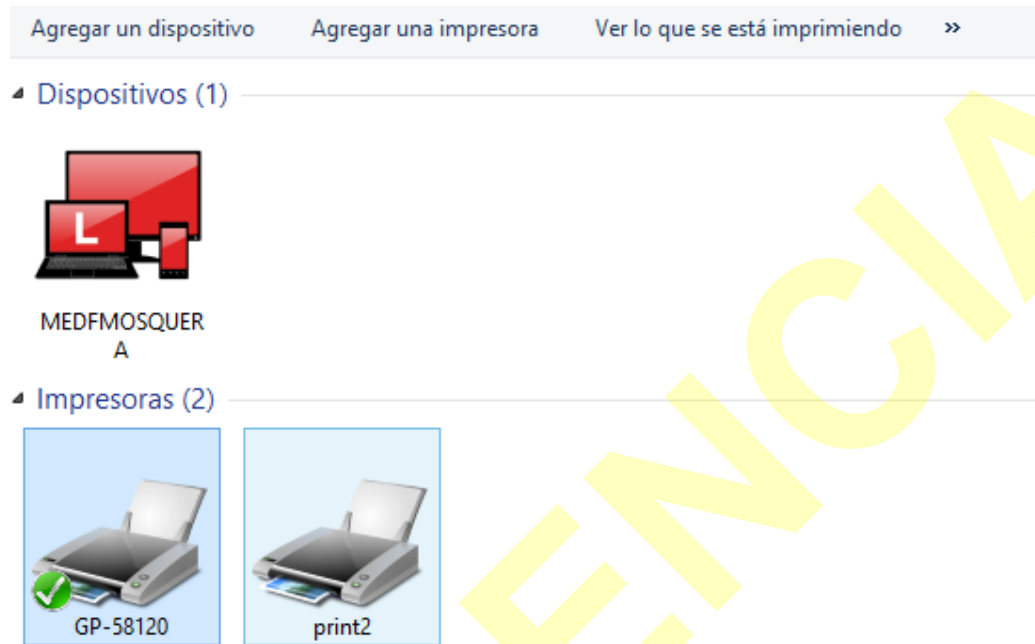

- Clic derecho sobre la impresora GP-58120, propiedades de impresora

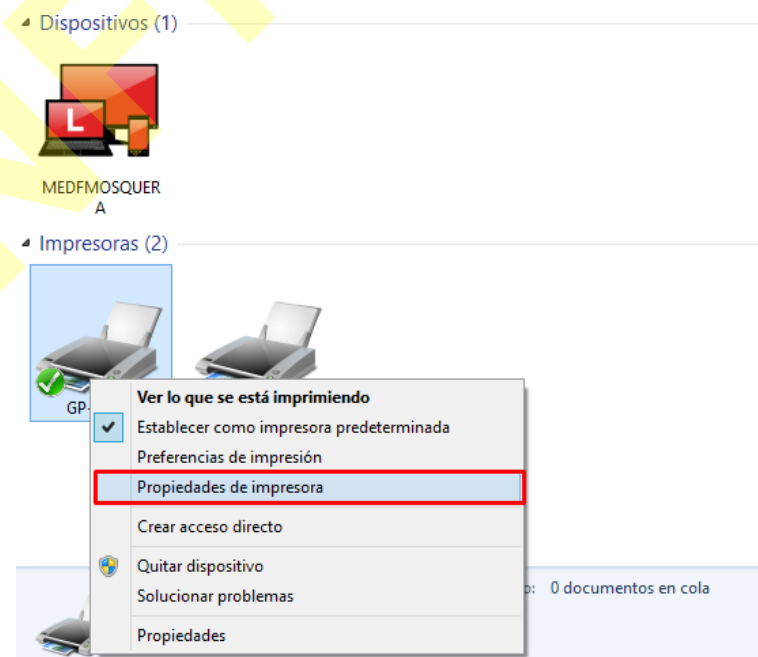

- Clic en configuración del dispositivo – margen Gprinter 58(48) x 297 mm, finaliza aceptando

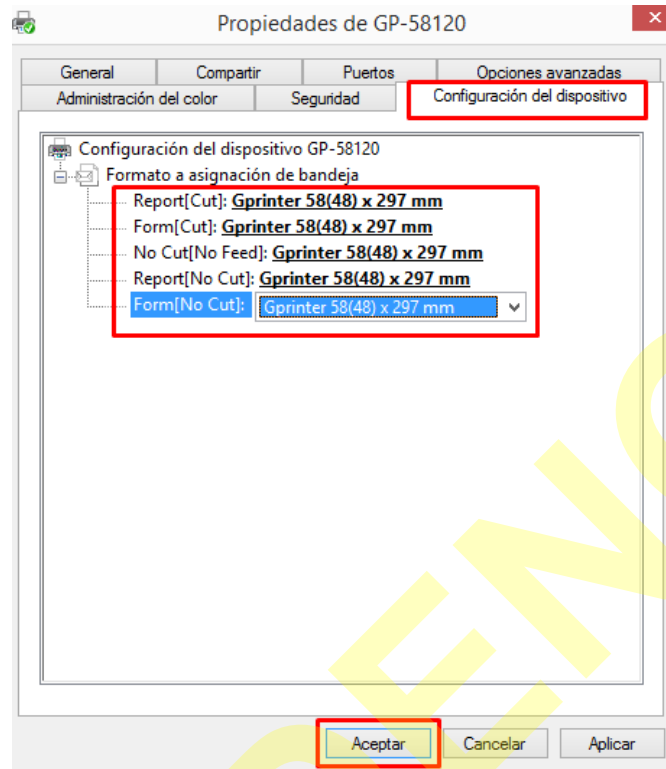

TENER EN CUENTA: Si usted cuenta con seguridad microservicios, recuerde que la impresora cambia de nombre a wposs.

Para cambiar el nombre de la impresora, clic derecho sobre la impresora. Opción propiedades de la impresora, en el campo nombre asignar "wposs"

